





# SEALCO

## PRODUKT-DATA

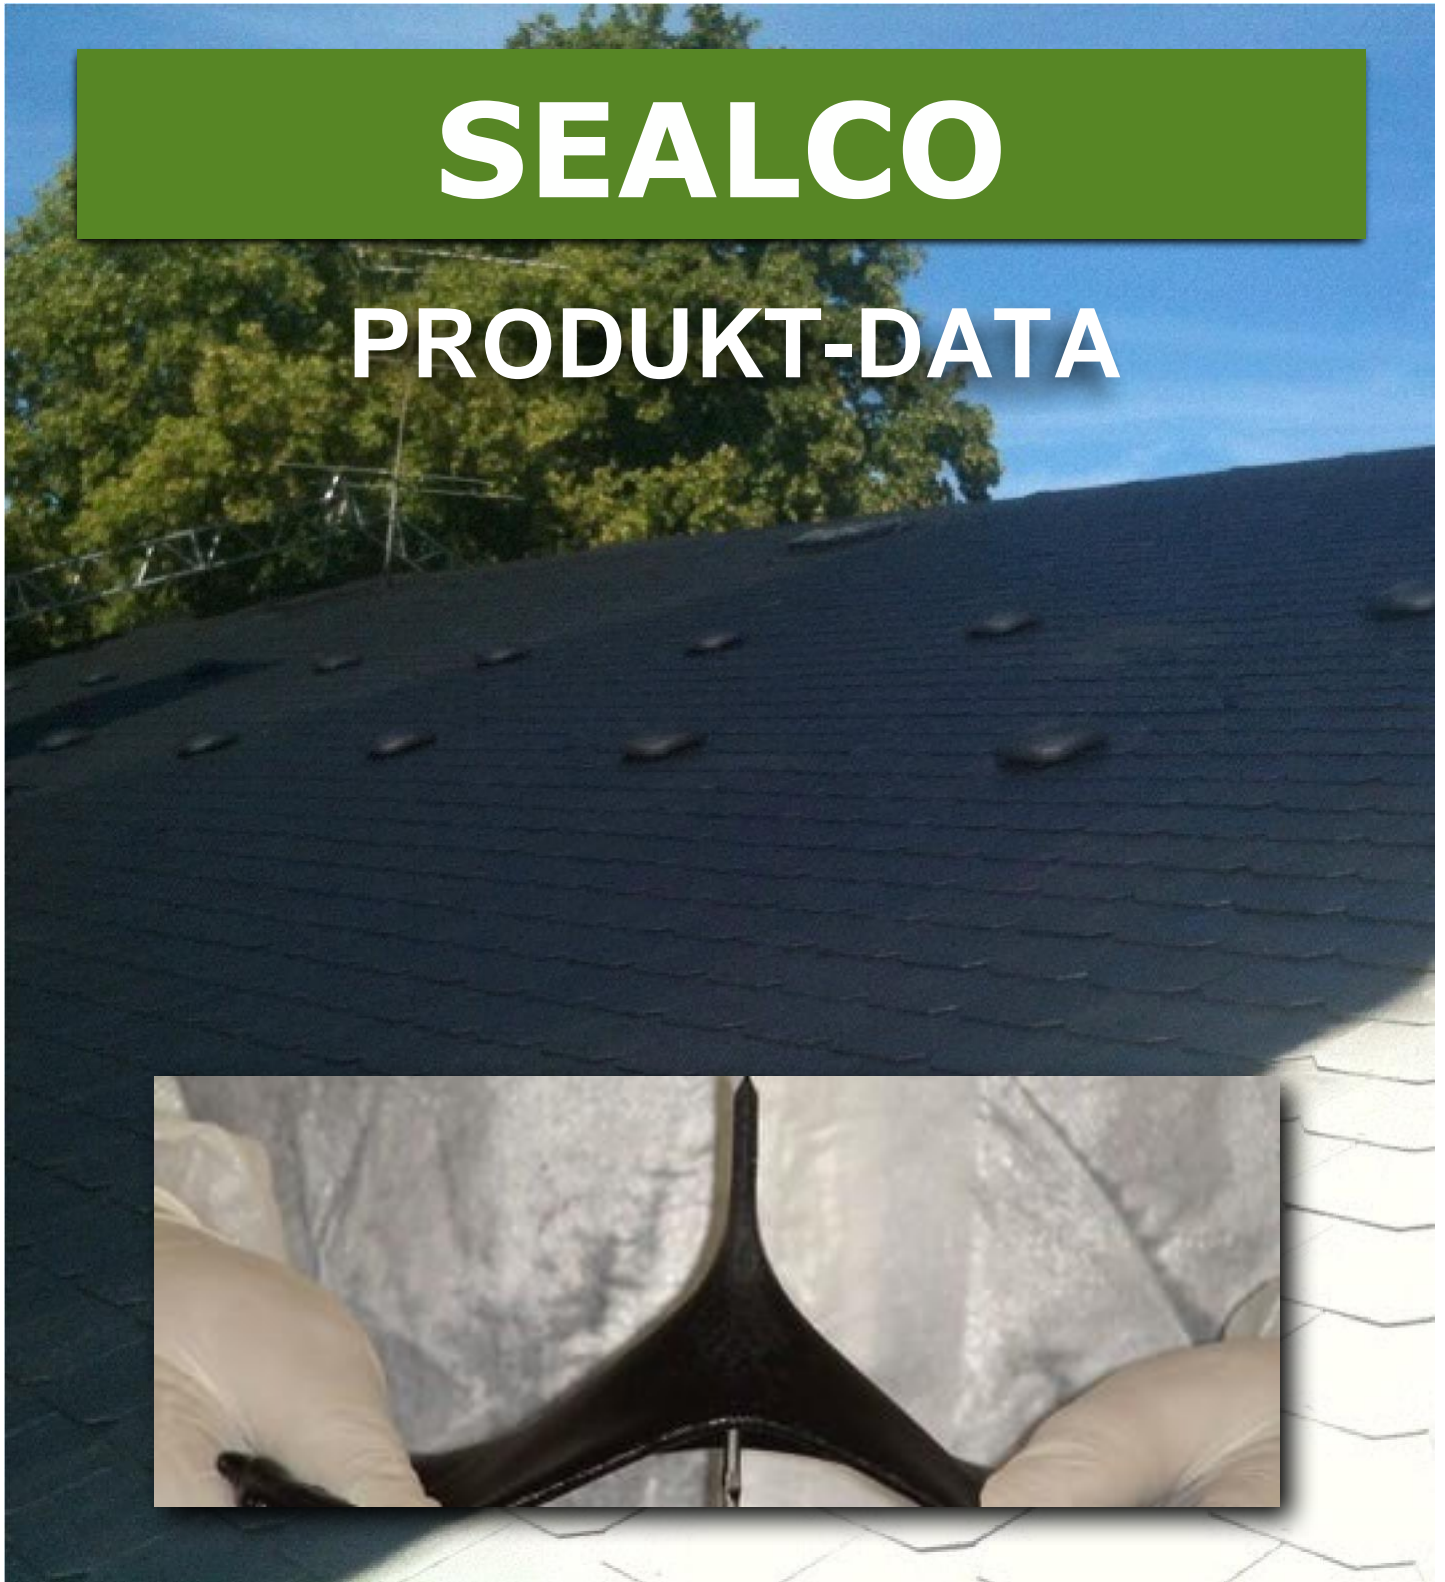

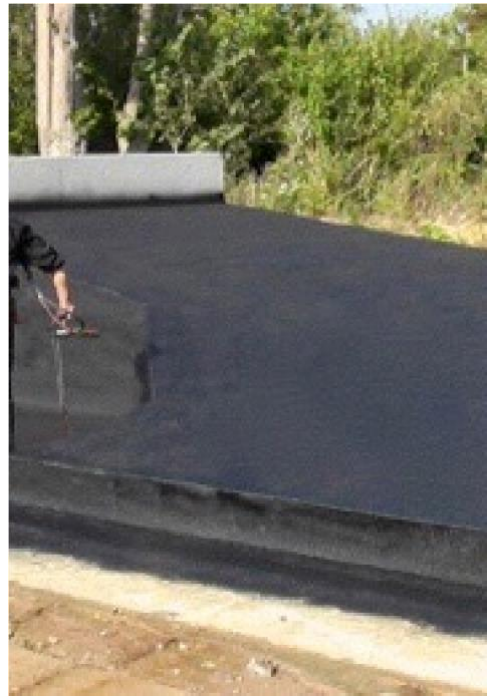


**DATA :** MAL kode: 1993 00-1

<b>Indhold</b>	Polymerer, bitumen og vand
<b>Egenvægt</b>	Ca. 1.0
<b>Lugt</b>	Svag i våd tilstand
<b>Opløsningsmidler</b>	Ingen opløsningsmidler
<b>Farve</b>	Brun ( bliver sort)
<b>% tørstof</b>	55 - 60 %
<b>Overfladetør</b>	20-60 min.
<b>pH</b>	10-12
<b>Hærdet membran</b>	24 timer
<b>Farve</b>	Sort
<b>Kemisk resistens</b>	Resistent mod de fleste uorganiske opløsninger. Anbefales ikke til benzin og petroleumsopløsninger. Rekvirer resistensoversigt.
<b>Biologisk resistens ASTM E 154, ASTM 0412</b>	Godkendt (>90% af orig. værdi)
<b>Slag resistens CSB37 - GP-500 23°C, in-lbs</b>	Godkendt (168)
<b>Trækstyrke</b>	0,4 (N/mm <sup>2</sup> ) EN 13589-2008
<b>Forlængelse %</b>	>900 %
<b>Resist.m. vand</b>	Rating 1 (ingen påvirkning)
<b>Vandtæt</b>	EN 12593-2007
<b>Kulde resistens</b>	-22°C EN 12593-2007
<b>Salt tåge korrosion</b>	1.000 timer overskredet
<b>Membran densitet</b>	0.99 - 1.25 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Elastisk gendannelse</b>	> 80%

*Sealco leveres i 19 L spande og 200 L / 1.000 L tanke*





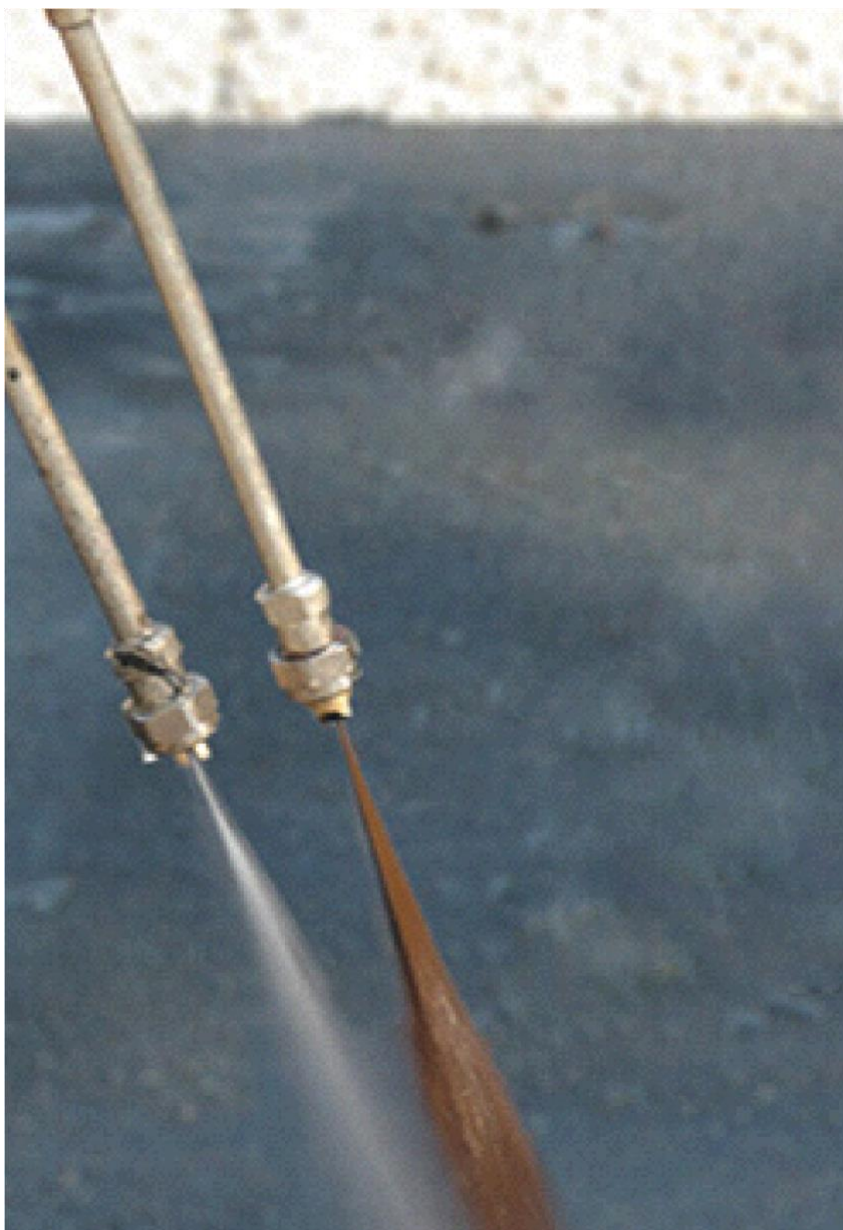

## ANVENDELSER

Tætning af beton  
 Tagrenovering  
 Betondæk membran  
 Tætning af tanke  
 Fugtisolering  
 Dampspærre  
 Radon/passiv membran  
 Nye tage  
 Rustbeskyttelse  
 Tætning af maritime anlæg  
 Staldgulve

- og meget andet



Hærdetid v. 20 gr C er typisk 24 timer



### KRAV TIL UNDERLAG

Underlaget skal være tørt og frit for emner der kan hindre vedhæftning.  
 Støvede overflader primes.

### PÅFØRING

Sealco systemet kan påføres med sprøjteanlæg, rulle og pensel.

Arbejdstemperatur skal være min 5 gr. C.

Produkterne opbevares frostfrit.

### BESKYTTELSE

Det anbefales altid at benytte almindelige værnemidler såsom handsker, åndedrætsværn og briller.

Se sikkerhedsdatablad.



## KRAV TIL TÆTNINGS- PRODUKTER...

TCwaterstop's mangeårige praktiske erfaringer har lært os, at et godt tætningsprodukt blandt andet er kendetegnet ved:

- 100% vedhæftning
- CBA på min 200%
- Samlingsfri
- Årstidsrelevant
- Kemisk resistens
- Miljøvenlighed
- Enkel montage

Desuden bør leverandøren involvere sig 1:1 og udfærdige projektilpasset montageanvisning og KS.

TCwaterstop.dk

Danmark: +45 30 70 46 49 [info@tcwaterstop.dk](mailto:info@tcwaterstop.dk) [www.tcwaterstop.dk](http://www.tcwaterstop.dk)



# TCwaterstop.dk

Beskyttelse af bygninger